




ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY


► T-GP ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ (VZDUCH, VODA, PLYN)

APLIKACE:

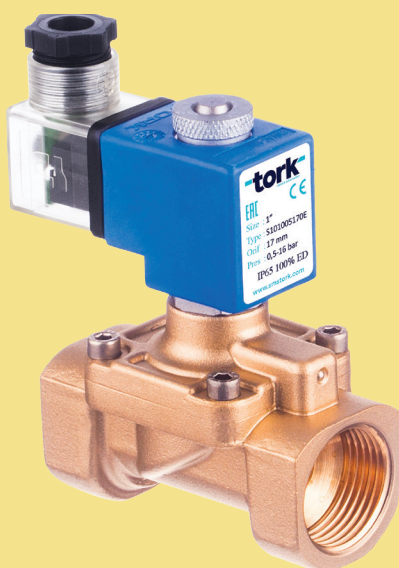

Základní parametry:

Řada	T-GP
Medium aplikace	Vzduch, voda, plyn
Připojení	Závit BSP (na vyžádání NPT) / Příruby (DN80...DN200)
Velikost připojení	1/8" ... 3" / DN80 ... DN200
Materiál tělesa	Mosaz (Vnitřní válec a píst z nerez. oceli)
Materiál membrány	Syntetická guma NBR (na vyžádání EPDM nebo VITON)
Pracovní tlak	0 ... 16 bar / 0,5 ... 16 bar / 0,5 ... 40 bar
Pracovní teplota	-10°C ... 80°C
Pozice bez napětí	Zavřeno (N.C.) / Otevřeno (N.O.)
Napájecí napětí	220V, 110V, 24V, 12V, AC/DC
Krytí	IP 65, IP 68, Nevýbušné provedení cívky

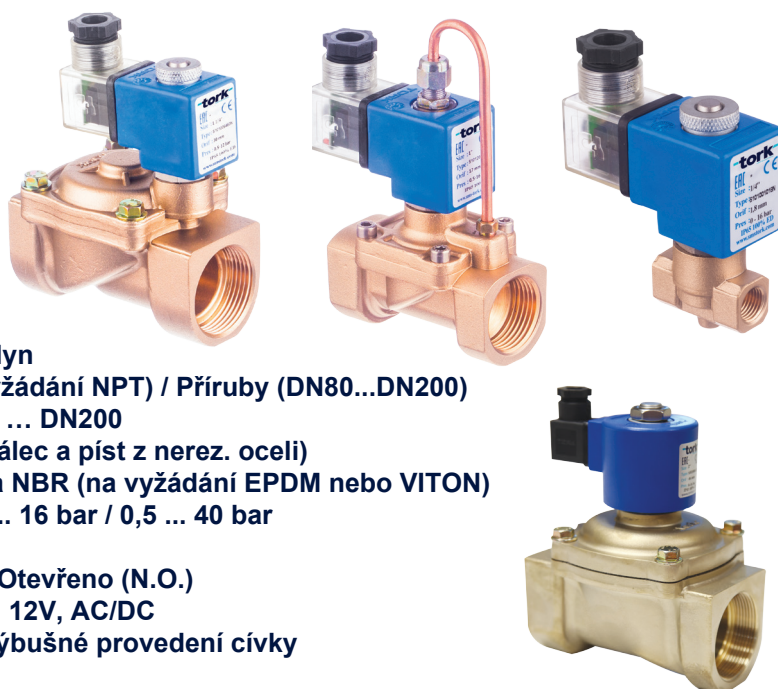

► T-SW ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY S PTFE TĚSNĚNÍM PRO POUŽITÍ V AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ A CÍVKOU IP68

Základní parametry:


Řada	T-SW
Medium aplikace	Vzduch, voda, plyn
Připojení	Závit BSP (na vyžádání NPT) / Příruby (DN80...DN200)
Velikost připojení	1/8" ... 3" / DN80 ... DN200
Materiál tělesa	PTFE těsněná mosaz (Vnitřní válec a píst z nerez. oceli)
Materiál membrány	Syntetická guma NBR (na vyžádání EPDM nebo VITON)
Pracovní tlak	0 ... 16 bar / 0,5 ... 16 bar / 0,5 ... 40 bar
Pracovní teplota	-10°C ... 80°C
Pozice bez napětí	Zavřeno (N.C.) / Otevřeno (N.O.)
Napájecí napětí	220V, 110V, 24V AC-DC, 12V AC-DC
Krytí	IP 68



CÍVKA IP68 PRACUJE AŽ 10m POD HLADINOU PO DOBU 72 HODIN.

► T-B ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY PRO PARNÍ APLIKACE

APLIKACE:

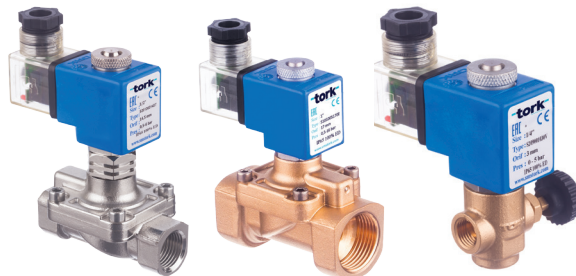

Základní parametry:

Řada	T-B
Medium aplikace	Pára, horká voda
Připojení	Závit BSP (na vyžádání NPT)
Velikost připojení	1/8" ... 2"
Materiál tělesa	Mosaz (Vnitřní válec a píst z nerez. oceli)
Materiál membrány	VITON / TEFLON
Pracovní tlak	0 ... 5 bar / 0,5 ... 5 bar (11/4" - 2" 3 bar)
Pracovní teplota	160°C
Pozice bez napětí	Zavřeno (N.C.) / Otevřeno (N.O.)
Napájecí napětí	220V AC, 110V, 24V, 12V, AC/DC
Krytí	IP 65, IP 68, Nevýbušné provedení cívky

► T-SK, T-SYD NEREZOVÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

APLIKACE:



Základní parametry:

Řada	T-SK, T-SYD
Medium aplikace	Korozivní tekutiny, voda, olej, kyseliny
Připojení	Závit BSP (na vyžádání NPT)
Velikost připojení	1/8" ... 2"
Materiál tělesa	Korozivzdorná ocel AISI 316
Materiál membrány	Syntetická guma NBR (na vyžádání EPDM, VITON, PTFE)
Pracovní tlak	0 ... 100 bar
Pozice bez napětí	Zavřeno (N.C.) / Otevřeno (N.O.)
Napájecí napětí	230V ACV, 110V, 24V, 12V, AC/DC
Krytí	IP 65, IP 68, Nevýbušné provedení cívky