

► T-Y ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY PRO PALIVA A ROPNÉ PRODUKTY


APLIKACE:



PALIVA

Základní parametry:

Řada	T-Y
Medium aplikace	Palivový olej, benzin, nafta, hydraulický olej
Připojení	Závit BSP (na vyžádání NPT)
Velikost připojení	1/8" ... 2"
Materiál tělesa	Mosaz (Vnitřní válec a píst z nerez. oceli)
Materiál membrány	VITON
Pracovní tlak	0 ... 100 bar / 0,5 ... 16 bar / 0,5 ... 40 bar
Pracovní teplota	-10°C ... 160°C
Pozice bez napětí	Zavřeno (N.C.) / Otevřeno (N.O.) 230V AC,
Napájecí napětí	110V, 24V, 12V, AC/DC
Krytí	IP 65, IP 68, Nevýbušné provedení cívky

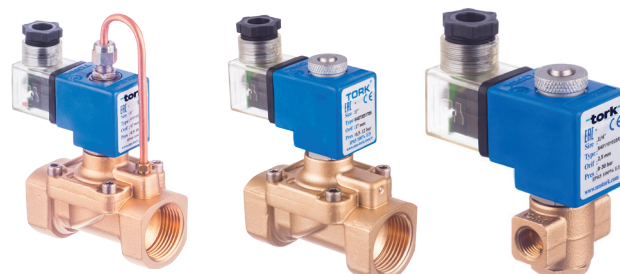

► T-SK, T-SYD NEREZOVÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

APLIKACE:



CHEMIKÁLIE



VZDUCH



VODA



PLYN



AGRESIVNÍ TEKUTINY

Základní parametry:

Řada	T-SK, T-SYD
Medium aplikace	Korozivní tekutiny, voda, olej, kyseliny
Připojení	Závit BSP (na vyžádání NPT)
Velikost připojení	1/8" ... 2"
Materiál tělesa	Korozivzdorná ocel AISI 316
Materiál membrány	Syntetická guma NBR (na vyžádání EPDM, VITON, PTFE)
Pracovní tlak	0 ... 100 bar
Pozice bez napětí	Zavřeno (N.C.) / Otevřeno (N.O.)
Napájecí napětí	230V ACV, 110V, 24V, 12V, AC/DC
Krytí	IP 65, IP 68, Nevýbušné provedení cívky

